



our **power**, your **passion**

PRODUKTKATALOG

PROGRAMM 2019

100 Jahre Tradition

ENGINEERED
AND DESIGNED
IN ITALY



Gültigkeit bis 31.12.2019

Ob Profi oder Hobbygärtner

EMAK ist die Benchmark für den Profi und den Hobbygärtner. Mit 20 Produktfamilien und über 200 Modellen zur Grünflächenpflege bleiben keine Wünsche offen.

NACHHALTIG

Nachhaltigkeit heißt für EMAK wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich. Für eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft. Dafür sorgen wir bereits heute.

ERGONOMIE UND KOMFORT

Wir legen größten Wert auf Funktionalität und Bedienkomfort unserer Produkte. Für ein bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten – auch in schwierigen Positionen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

EMAK steht für maximale Qualität: Wir sind das weltweit erste Unternehmen, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical (für ethische Grundsätze) und ISO 14001 Environmental (für Umweltschutz) besitzt.



FÜR NATURFREU(N)DE

INHALT


	Das Unternehmen	4
	Übersicht Geräte	6
	Übersicht Anbaugeräte	8
	Einachsschlepper	10
	Balkenmäher	36
	Transporter	52
	Schlegelmäher	54
	Umkehrfräse	58
	Motorhacke	60

LEIDENSCHAFT UND ENTHUSIASMUS SIND UNSER ANTRIEB FÜR NEUE HERAUSFORDERUNGEN

„Der Kunde im Mittelpunkt“ ist für unser tägliches Handeln eine zentrale Prämisse um den Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Garten- und Forstprodukten sowie unserem Produktions-Knowhow sind unsere Produkte darauf ausgerichtet, die Kundenwünsche in Bedienkomfort und Funktionalität in höchstem Maß zu erfüllen. Alles, um Ihnen viel Freude und Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens zu bereiten. Wir wollen Sie begeistern – mit Produktions- und Qualitätsansprüchen die für Sie den entscheidenden Mehrwert liefern!

Ihr EMAK Team

Direkte Präsenz in 13 Ländern, Vertriebsnetz auf 5 Kontinenten

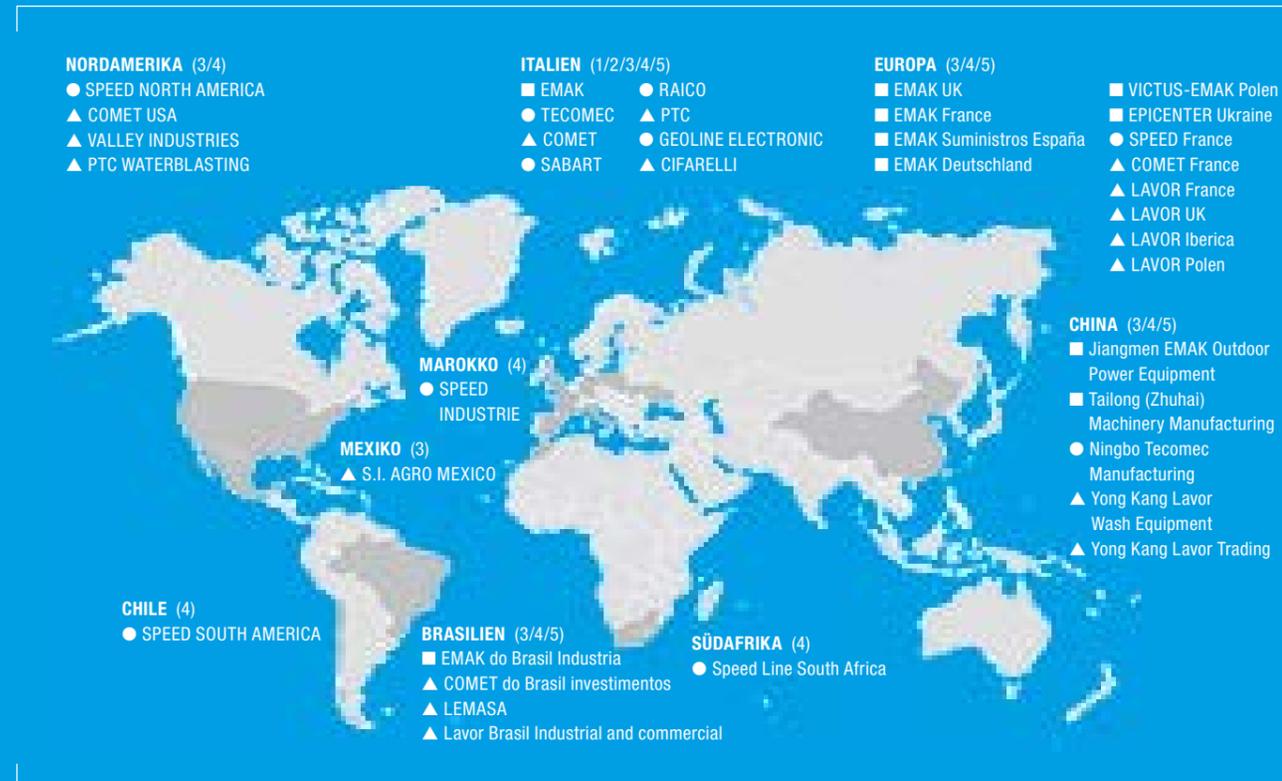

■ Garten ▲ Pumpen und Hochdruckreiniger ● Komponenten und Zubehör

(1) SABART (2) RAICO (3) COMET (4) TECOMEK (5) EMAK



UNSER UNTERNEHMEN

Mit unseren technologischen Lösungen und umfassenden Dienstleistungen sind wir ein Top Player in der Welt. Die Emak Group konzentriert ihre Anstrengungen darauf, durch ihr breites Angebot höchste Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch makellose Standards an Zuverlässigkeit und Innovation sowie die Schaffung von Wert aus.

Auf diese spezifischen Erfolgsfaktoren gründet unsere Gruppe ihr Geschäft:

- ▶ Produktqualität und Innovation
- ▶ Dienstleistungsniveau
- ▶ Wettbewerbsfähigkeit
- ▶ Stärkung des Verteilernetzwerks
- ▶ Entwicklung des Personals und der Kundenbeziehungen

Unser Unternehmen geht sorgfältig mit seiner sozialen und wirtschaftlichen Rolle um. Es strebt nach Wachstum bei gleichzeitiger Schaffung von Wert, der allen beteiligten Parteien zugute kommt.

- ▶ Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Engagement für Investitionen in das Wachstum der Gesellschaft und der Gruppe. Damit gewährleisten wir Kontinuität durch die Umsetzung einer Strategie auf der Grundlage fundamentaler Erfolgsfaktoren.

- ▶ Soziale Nachhaltigkeit: Bereitschaft, Verantwortung für die legitimen Erwartungen unserer Interessenspartner zu übernehmen und sicherzustellen, dass die Wertschöpfung im Dienste und nach Prinzipien des Allgemeinwohls umverteilt wird.

- ▶ Umwelt Nachhaltigkeit: Anerkennung, Regulierung, Kontrolle und allmähliche Verminderung der Umweltauswirkungen als direkte oder indirekte Folge unserer betrieblichen Prozesse.

- ▶ Verpflichtung zur Exzellenz: Emak ist das erste Unternehmen der Welt, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical für ethische Grundsätze und ISO 14001 Environmental für Umweltschutz besitzt. Sie sind die Grundlage, auf der sich das Unternehmen weiterentwickelt, um so sensibler gegenüber unserer Umwelt zu sein. Für eine gleichgewichtigere Welt auf der Grundlage wechselseitigen Respekts.

ÜBERSICHT ÜBER UNSERE EINACHSER

Haus & Hof

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten



400

- › Optimales Einstiegsmodell
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 5,4 PS Leistung
- › 2 Gänge (1 V + 1 R)
- › Große Stollenräder für einfaches Manövrieren

Dieses Modell finden Sie ab Seite 12

Intensiv

Der Allrounder für den häufigen Einsatz



405 S

- › Das EHS-System reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › Leichtes und ausgewogenes Gerät
- › 5,8 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › Mit Wendegetriebe

Dieses Modell finden Sie ab Seite 18

Professionell

Der Profi für den tägliche Einsatz



417 S

- › Profimaschine für Fräs- und Pflugarbeiten auf jedem Boden
- › Vielfältig einsetzbar durch individuelles Zubehör
- › bis 10,9 PS Leistung
- › Serienmäßige Anhängerkupplung
- › 5 Gänge (4 V + 1 R)
- › Differentialsperre

Dieses Modell finden Sie ab Seite 28

Haus & Hof

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten



110

- › Fertig ausgestattet mit 92 cm Mähbalken
- › 5,4 PS Leistung
- › 1 Gang (1 V)
- › Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Lenkholm für bequemes Arbeiten

Dieses Modell finden Sie ab Seite 38

Intensiv

Der Allrounder für den häufigen Einsatz



130 S

- › EHS-System reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel
- › 5,7 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › höhenverstellbarer Lenkholm mit sechs Arbeitseinstellungen
- › Wendegetriebe
- › entspricht Sicherheitsnorm EN709

Dieses Modell finden Sie ab Seite 40

Professionell

Der Profi für den tägliche Einsatz



141

- › Mähbalken individuell wählbar
- › 9,5 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe und Feststellbremse lassen sich bequem durch einen Hebel am Lenkholm betätigen
- › Differentialsperre
- › Lenkbremsen

Dieses Modell finden Sie ab Seite 44

401 S



- › Für anspruchsvolle Arbeiten auf kleinen und mittelgroße Flächen
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 4,8 PS Leistung
- › 2 Gänge (1 V + 1 R)
- › Flexibel durch Quickfit

Dieses Modell finden Sie ab Seite 14

407 S



- › Die serienmäßige Lenkbremse erleichtert die Steuerung
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 5,8 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › Flexibel durch Quickfit
- › Differentialsperre
- › Wendegetriebe

Dieses Modell finden Sie ab Seite 22

413 S



- › Dank Differentialsperre für jeden Untergrund geeignet
- › Robust und handlich zugleich
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › bis 10,7 PS Leistung
- › 6 Gänge (3 V + 3 R)

Dieses Modell finden Sie ab Seite 24

Die leistungsstarken, zuverlässigen, zugleich aber handlichen und vielseitigen Einachsschlepper sind die idealen Arbeitspartner für jeden Einsatz und jede Jahreszeit.

ÜBERSICHT ÜBER UNSERE BALKENMÄHER

Haus & Hof

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten



110

- › Fertig ausgestattet mit 92 cm Mähbalken
- › 5,4 PS Leistung
- › 1 Gang (1 V)
- › Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Lenkholm für bequemes Arbeiten

Dieses Modell finden Sie ab Seite 38

Intensiv

Der Allrounder für den häufigen Einsatz



130 S

- › EHS-System reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel
- › 5,7 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › höhenverstellbarer Lenkholm mit sechs Arbeitseinstellungen
- › Wendegetriebe
- › entspricht Sicherheitsnorm EN709

Dieses Modell finden Sie ab Seite 40

Professionell

Der Profi für den tägliche Einsatz



141

- › Mähbalken individuell wählbar
- › 9,5 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe und Feststellbremse lassen sich bequem durch einen Hebel am Lenkholm betätigen
- › Differentialsperre
- › Lenkbremsen

Dieses Modell finden Sie ab Seite 44

140



- › Hochwertiger Industriemotor mit Reversierstarter für hohe Laufleistung
- › 7,0 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe
- › Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders

Dieses Modell finden Sie ab Seite 42

141 M



- › Vielfältig einsetzbar durch individuelles Zubehör
- › 9,5 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe
- › 360° Drehung auf kleinstem Wendekreis möglich durch Lenkbremskupplung

Dieses Modell finden Sie ab Seite 46



Balkenmäher sind durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit die Meister der Mähetechnik. Entwickelt für höchste Ansprüche unter sämtlichen Einsatzbedingungen im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.

ÜBERSICHT UNSERER ANBAUGERÄTE

4-SEASONS-KONZEPT

Die Vielfaltigkeit der Anbaugeräte für Emak Einachsschlepper und Balkenmäher ermöglicht es Ihnen, in jeder Saison des Jahres alle anfallenden Arbeiten mit Leichtigkeit zu bewältigen.



BODENBEARBEITUNG

Bodenfräse



› Spezialwerkzeug zur Bearbeitung des Bodens in Vorbereitung zur Aussaat oder zum Jäten. Robust, zuverlässig und wartungsfrei.

Kehrmaschine



› Ideales Werkzeug um Bürgersteige, Parkplätze oder Ställe von Schmutz zu befreien.

Winkeldrehpflug



› Spezialwerkzeug zum Erstellen von Saatlinien im Boden.

Kombikrümler



› Um den Boden aufzulockern und ihn dadurch mit Sauerstoff zu versorgen.

Häufel



› Für das Lockern und Wenden der Ackerkrume.

Pflanzlochstern



› Furche und Setzloch in einem Arbeitsgang.

Kartoffelrodeflug



› Der Kartoffelrodeflug wird zum Roden von Kartoffeln verwendet. Er unterfährt den zu rodenden Kartoffeldamm und lockert ihn so auf, dass die Kartoffeln zum einfacheren Aufsammeln von Hand möglichst nahe an der Oberfläche zu liegen kommen.

Kreiselegge



› Wird eingesetzt, um die obere Bodenschicht zu lockern, Erdschollen zu zerkleinern, eine gute Krümelung für die Saattbettbereitung herzustellen und um Unkraut zu bekämpfen.

Umkehrfräse



› Die von den Fräsmessern herausgeschnittene Erde wird gegen ein Sieb geworfen, wodurch Steine oder grobe Pflanzenreste von der Feinerde getrennt werden. So erhalten Sie ein von Steinen und sonstigem störendem Material freies, feingekrümeltes Saatbeet.

PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN

Mähbalken



› Zum Mähen von hohem Gras oder für den Einsatz zur sauberen Futtergewinnung in der Landwirtschaft.

Schlegelmäher



› Gleichzeitiges Mähen und Zerkleinern des Mähgutes, welches als Dünger liegen bleibt.

Sichelmäher



› Das ideale Anbaugerät für die Rasen- und Landschaftspflege. Sichelmäher können im Vergleich zu Schlegelmäher eine viel sauberere Schnittkante erzeugen und eignen sich deshalb besonders für Grünflächen die besonders gepflegt aussehen müssen z.B. Sport- und Parkanlagen.

Heuwender



› Wird beim Trocknungsprozess von Gras zur Heu- oder Silagegewinnung eingesetzt.

SCHNEERÄUMUNG

Schneeräumschild



› Perfekt zum Schneeräumen auf jeder Oberfläche. Durch die gebogene Form wird das Rollen erleichtert.

Kehrmaschine



› Ideales Werkzeug um Bürgersteige, Parkplätze oder Ställe von Schnee zu befreien.

Schneefräse



› Ideal zum Entfernen jeglicher Art von Schnee, egal ob trocken, nass oder vereist.

EINACHSSCHLEPPER

Kehrmaschine
Art.-Nr. 66302



weiteres Zubehör
auf **S. 33**

Die leistungsstarken, zuverlässigen, zugleich aber handlichen und vielseitigen Einachserschlepper sind die idealen Arbeitspartner für jeden Einsatz und jede Jahreszeit.

BRINGT LUFT AUCH IN HARTE BÖDEN



Abb. 413 S

Serienmäßig mit
Anhängerkupplung

Wendegetriebe für schnelle
Fahrtrichtungswechsel
mit Schalthebel am Lenkholm

Differentialgetriebe mit
Sperrhebel am Lenkholm

6-Gang-Getriebe

Lenkbremsen
serienmäßig

Lenkholm höhen- und
seitenverstellbar sowie um
180° schwenkbar, mit
Schwingungsdämpfung für
optimalen Bedienkomfort

QuickFit-Schnellanschluss
für den Gerätewechsel
ohne Werkzeug

Details, die überzeugen



Lenkholm

Der höhenverstellbare Lenkholm sorgt für eine ergonomische Handhabung der Maschine.



Motor

Hochwertige und leistungsstarke Industriemotoren sorgen für effizientes Arbeiten bei schwierigem Boden.



Systemhebel

Der Systemhebel dient der Sicherheit. Sobald der Anwender den Griff los lässt, schaltet sich der Antrieb von selbst ab.



Räder

Große, grobstollige Bereifung sorgt für optimalen Grip und erleichtert das Vorwärtkommen auf jedem Terrain.



Fräsmesser

Robuste, verschraubte Fräsmesser und mit einem Industrielager versehenes Fräsantriebs-Getriebe garantieren Langlebigkeit auch bei hartem Einsatz.

In Deutschland und Österreich mit
Honda GX Motor ausgestattet

EINACHSSCHLEPPER

400

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten und Grundstücken. Der Rotor dreht sich in die entgegengesetzte Richtung zu den Rädern, wodurch dem Bediener die maximale Kontrolle über die Fräse und eine signifikante Reduzierung des Vibrationsgrades gewährleistet wird.

Details, die überzeugen



Fräse
50 cm breiter, gegenläufiger Rotor, um das Arbeiten in schwierigem Gelände zu erleichtern.



Bereifung
Große Stollenräder für einfaches Manövrieren.



Frästiefe
Die einstellbare Frästiefe ermöglicht den Einsatz in jedem Terrain.




Einachsschlepper

KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des Modells 400 beinhaltet das Grundgerät inkl. Bereifung 4.00-8" und einer 50 cm Fräse.

MODELL 400

Art.-Nr.	68369001
Motor	EMAK K700 H OHV, 182 cm³
Leistung	5,4 PS – 3.450 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,45 / 1.R: 2,64
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhenverstellbar
Räder	4.00-8"
Fräse	50 cm, gegenläufig
Gewicht (komplette Maschine)	75 kg
UVP inkl. MwSt.	1.949,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

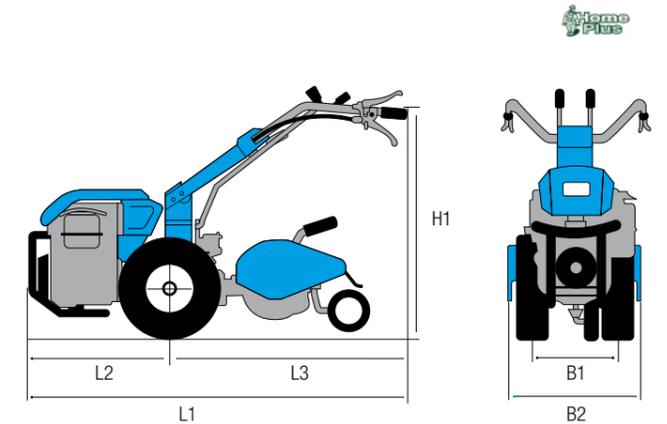

MIT BODENFRÄSE

L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
B1	430 mm
B2	500 mm

GESCHWINDIGKEITEN

2,64 \leftarrow 1R \leftarrow 1V \leftarrow 1,45

EINACHSSCHLEPPER

401 S

Zuschaltung der Zapfwelle am Lenkholm

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung für optimalen Bedienkomfort



INFO:

Beim 401 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.

Schnellanschluss für den Anbau von Zusatzgeräten

Details, die überzeugen



Zapfwellenzuschaltung

Die Zuschaltung der Zapfwelle erfolgt bequem vom Lenkholm aus.



Lenkholm

Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholm, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort.



QuickFit

Durch den integrierten Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

NEU

In Deutschland und Österreich mit Honda GX 160 Motoren mit Reversierstarter ausgestattet





Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 401 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL 401 S

Art.-Nr.	68319100
Motor	Honda GX 160 OHV, 163 cm³
Leistung	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1,18; mit Mähbalken: 3,07
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Schnellkupplung	serienmäßig
Gewicht	51 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	1.599,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

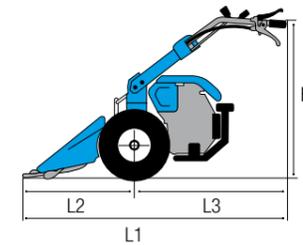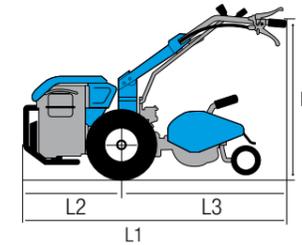

MIT BODENFRÄSE

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230-1050 mm
B1	380 mm
B2	350-600 mm

MIT MÄHBALKEN

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345-1150 mm
B1	380 mm
B2	900-1117 mm

GESCHWINDIGKEITEN

3,07 1R 1V 1,18

1,18 1R 1V 3,07

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Bereifung
4.00-8"
Art.-Nr. 69209020
UVP inkl. MwSt.
nur **189,- €**



Kehrmaschine
80 x 35 cm
Art.-Nr. 66300
UVP inkl. MwSt.
nur **1.979,- €**



Exzenterantrieb
Art.-Nr. L0099600
UVP inkl. MwSt.
nur **389,- €**



+ Mähbalken
97 cm
Art.-Nr. 67320203
UVP inkl. MwSt.
nur **399,- €**



Schneeräumschild
100 x 40 cm
Art.-Nr. 083133
UVP inkl. MwSt.
nur **385,- €**



Schneefräse
1-stufig
Art.-Nr. 32409034
UVP inkl. MwSt.
nur **1.245,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör

auf Seite 33

EINACHSSCHLEPPER



FUNKTIONELLE FRÄSEN AUCH FÜR PRIVATANWENDER

Diese für anspruchsvolle Arbeiten in Hobbygärten ausgelegten Einachser zeichnen sich durch große Funktionalität und eine perfekte Kombination von Praktikabilität und Sicherheitspaketen aus.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Benzinmotor mit Reversierstarter
- › Ölbadgetriebe
- › Verstellbarer Lenkholm

Einachsschlepper



KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des KIT 401 S EasyCult 50 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-8" und eine 50 cm Fräse.



UNSER


TIPP:

Fräsen werden eingesetzt, um den Boden aufzulockern, wasser- und luftdurchlässiger zu machen und dadurch für die nächste Saat vorzubereiten.

MODELL

KIT 401 S EASYCULT 50

Art.-Nr.	68319100S1
Motor	Honda GX 160 OHV, 163 cm ³
Leistung	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1,18; mit Mähbalken: 3,07
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Schnellkupplung	serienmäßig
Räder	4.00-8"
Fräse	50 cm
Gewicht (komplette Maschine)	75 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	2.369,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

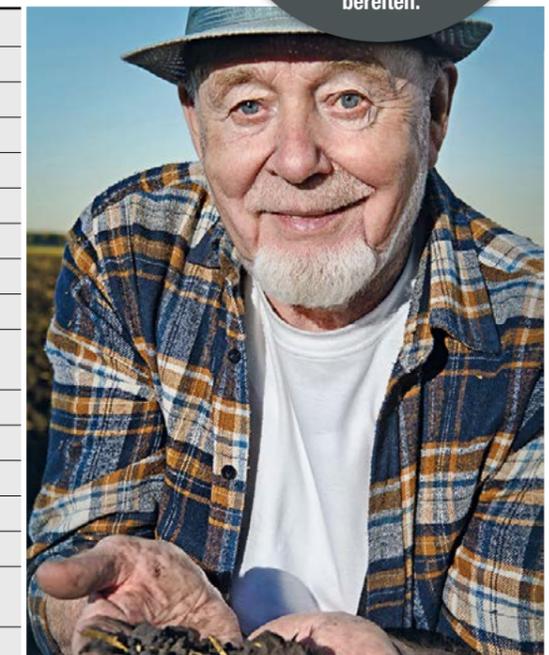

EINACHSSCHLEPPER

405 S



INFO:
Beim 405 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör individuell wählen.



Schalthebel
Fahrgeschwindigkeit

Zuschaltung der
Zapfwelle


Umlenkhebel
Wendegeräte

Lenkholm höhen- und
seitenverstellbar sowie um
180° schwenkbar, mit
Schwingungsdämpfung für
optimalen Bedienkomfort

QuickFit-Schnellanschluss
für den Anbau von
Zusatzgeräten (optional)

In Deutschland
und Österreich mit
Honda GX 200
Motor ausgestattet

Details, die überzeugen

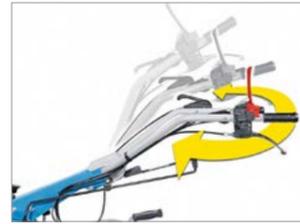

Lenkholm

Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholm, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort.



EHS System

Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.



Wendegeräte

Mit dem Umlenkhebel lässt sich das Getriebe mit einem Handgriff aus jeder Geschwindigkeit heraus wenden.


NEU

Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 405 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL	405 S
Art.-Nr.	68359007
Motor	Honda GX 200 OHV, 196 cm ³
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1.V: 1,05 2.V: 1,11; mit Mähbalken: 1.V: 1,11 2.V: 2,32
Kupplung	Konuskupplung
Wendegeräte	ja
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Anschluss	gef lanscht, Quickfit optional
Gewicht	62 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	2.199,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

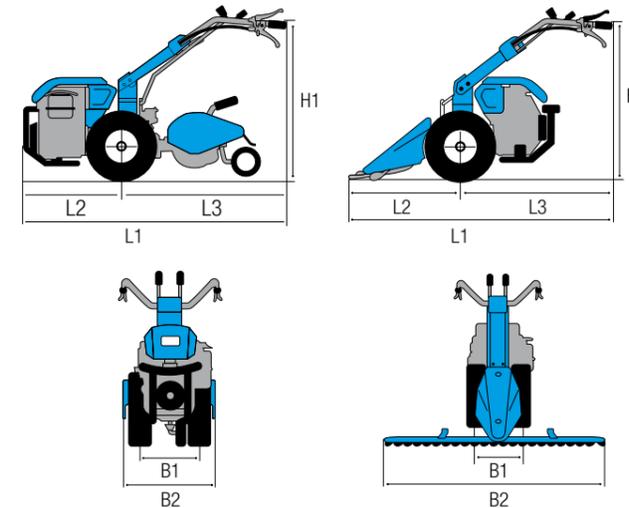

MIT BODENFRÄSE

L1	1740 mm
L2	550 mm
L3	1190 mm
H1	300-1250 mm
B1	370 mm
B2	400-600 mm

MIT MÄHBALKEN

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250-300 mm
B1	370 mm
B2	1270-950 mm

GESCHWINDIGKEITEN



BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Ölbadantrieb

Art.-Nr. 69229096
UVP inkl. MwSt.
nur **705,- €**
(Quickfit erforderlich,
Art.-Nr. 69212006)



+ Kommunalmähbalken

102 cm
Art.-Nr. 32490119
UVP inkl. MwSt.
nur **709,- €**



Bereifung

4.00-8
Art.-Nr. 69209110
UVP inkl. MwSt.
nur **189,- €**



Kehrmaschine

100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**
(Quickfit erforderlich,
Art.-Nr. 69212006)



Schneeräumschild

100 x 50 cm
Art.-Nr. 73003282
UVP inkl. MwSt.
nur **660,- €**
(Anhängerkupplung
erforderlich,
Art.-Nr. 69209072)

weiteres umfangreiches
Zubehör

auf Seite **33**

EINACHSSCHLEPPER



UNSER
TIPP:
Eine feinere Krume erreicht man, wenn man mehrere Male mit der Fräse längs und quer über das Beet geht.

DER MISCHT IHREN BODEN SO RICHTIG AUF

Diese leichten und ausgewogenen Maschinen garantieren optimale Sicherheitsbedingungen bei perfekter Arbeitsleistung.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ölbadgetriebe
- › Verstellbarer Lenkholm
- › Zapfwelle
- › Benzinmotor mit Reversierstarter

Einachsschlepper



KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des KIT 405 S EasyCult 60 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-8" und eine 60 cm Fräse.



MODELL

KIT 405 S EASYCULT 60

Art.-Nr.	68359007S1
Motor	Honda GX 200 OHV, 196 cm ³
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,05 2.V: 2,20 / 1.R: 1,11 2.R: 2,32
Kupplung	Konuskupplung
Wendegetriebe	ja
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Anschluss	geflanscht, Quickfit optional
Räder	4.00-8"
Fräse	60 cm, reduzierbar auf 50 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Gewicht (komplette Maschine)	90 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	2.849,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

EINACHSSCHLEPPER

407 S



INFO:
Beim 407 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.



NEU

Details, die überzeugen



Differentialsperre / Wendegetriebe
Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



Lenkbremsen
Die serienmäßigen Lenkbremsen erleichtern die Steuerung der Maschine selbst in unwegsamem Gelände.



QuickFit
Durch den optionalen Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.



In Deutschland und Österreich mit Honda GX 200 Motor ausgestattet

Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 407 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL	407 S
Art.-Nr.	68359100
Motor	Honda GX 200, 196 cm ³
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R) im Fräsbetrieb und Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h) (mit Bereifung 4.00-10)	mit Fräse: 1.V: 1,20 2.V: 2,52, mit Mähbalken: 1.V: 1,27 2.V: 2,66
Kupplung	Konuskupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Schnellkupplung	optional
Differentialgetriebe	ja
Lenkbremse	ja
Anhängerkupplung	ja
Gewicht	80 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	2.849,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

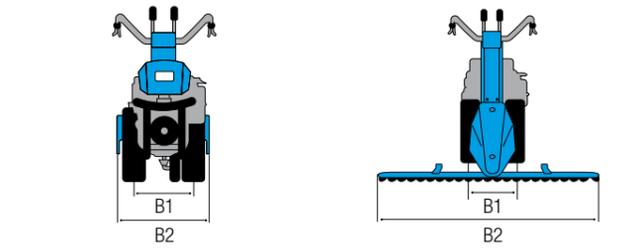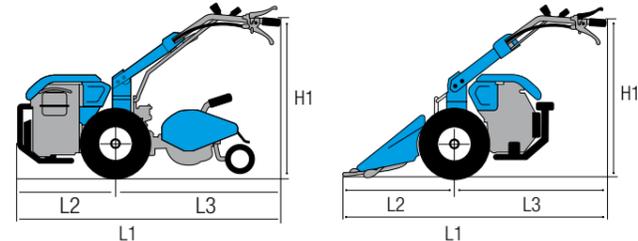

MIT BODENFRÄSE		MIT MÄHBALKEN	
L1	1780 mm	L1	1690 mm
L2	570 mm	L2	900 mm
L3	1210 mm	L3	790 mm
H1	1340-470 mm	H1	1440-620 mm
B1	370 mm	B1	370 mm
B2	700-400 mm	B2	1420-950 mm

GESCHWINDIGKEITEN			
1,27	1R	1V	1,20
2,66	2R	2V	2,52
1,20	1R	1V	1,27
2,52	2R	2V	2,66

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Fräse
60 cm
Art.-Nr. 69219089
UVP inkl. MwSt.
nur **850,- €**



Bereifung
4.00-10"
Art.-Nr. 69209004A
UVP inkl. MwSt.
nur **290,- €**



Winkeldrehpflug
Art.-Nr. 32409079
UVP inkl. MwSt.
nur **315,- €**
(weiteres Zubehör erforderlich, siehe Seite 34)



Kehrmaschine
100 x 35 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



Schneeräumschild
100 x 50 cm
Art.-Nr. 73003282
UVP inkl. MwSt.
nur **660,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 34**

EINACHSSCHLEPPER

413 S



INFO:
Beim 413 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.



NEU

In Deutschland und Österreich mit Honda GX Motor ausgestattet

Details, die überzeugen



Differentialsperre / Wendegerieße
Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



EHS System
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.




QuickFit
Durch den optionalen Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 413 S GX 270 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL	413 S GX 270
Art.-Nr.	68329201
Motor	Honda GX 270 OHV, 270 cm ³
Leistung	8,4 PS / 5,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37; mit Mähbalken: 1.V: 1,33 2.V: 2,79 3.V: 4,62
Kupplung	Scheibenkupplung
Wendegerieße	Wendegerieße mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	serienmäßig / optional
Gewicht	88 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	3.349,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

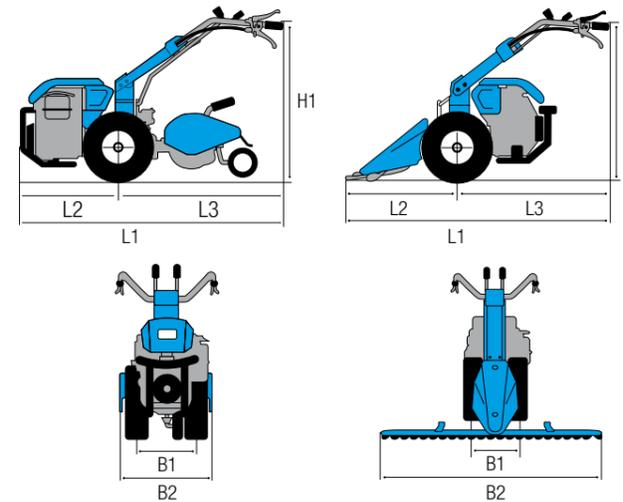

MIT BODENFRÄSE	
L1	1800 mm
L2	690 mm
L3	1110 mm
H1	630-1470 mm
B1	370 mm
B2	400-800 mm

MIT MÄHBALKEN	
L1	1770 mm
L2	900 mm
L3	870 mm
H1	570-1440 mm
B1	370 mm
B2	950-1420 mm

GESCHWINDIGKEITEN							
1,26	1R	1V	1,26	1,26	1R	1V	1,33
2,79	2R	2V	2,64	2,64	2R	2V	2,79
4,62	3R	3V	4,37	4,37	3R	3V	4,62

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Bereifung
5.00-10"
Art.-Nr. 69209003A
UVP inkl. MwSt.
nur **345,- €**



Schlegelmäher
65 cm
Art.-Nr. 32409036
UVP inkl. MwSt.
nur **2.700,- €**
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



Kommunalmähbalken
122 cm
Art.-Nr. 32490120
UVP inkl. MwSt.
nur **759,- €**
(weiteres Zubehör erforderlich)



Kehrmaschine
100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



Schneeräumschild
100 x 50 cm
Art.-Nr. 73003282
UVP inkl. MwSt.
nur **660,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 34**

EINACHSSCHLEPPER

BIETET ALLES, WAS IHR GARTEN BRAUCHT

Dank der Differentialsperre kommt diese für professionelle Anwendungen entwickelte Maschine mit jedem Untergrund – auch bei nassen Bodenverhältnissen – zurecht. Sie ist vielseitig, sicher und darüber hinaus äußerst robust und handlich.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Benzinmotor mit Reversierstarter
- › Ölbadgetriebe
- › Wendegetriebe

Einachsschlepper

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des KIT 413 S GX 270 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-10" und eine 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60cm).



MODELL

KIT 413 S GX 270 EASYCULT 70

Art.-Nr.	68329201S1
Motor	Honda GX 270 OHV, 270 cm ³
Leistung	8,0 PS / 5,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Scheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Räder	4.00-10"
Fräse	70 cm, reduzierbar auf 60 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	beides serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	130 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	4.099,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

UNSER TIPP:
Machen Sie Ihren Einachsschlepper durch unser vielfältiges Zubehör-Angebot zu einem Allrounder.

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des 413 S GX 340 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des KIT 413 S GX 340 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 5.00-10" und eine 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60cm).



MODELL

413 S GX 340

Art.-Nr.	68329200
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³
Leistung	10,7 PS / 7,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Scheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Räder	–
Fräse	–
Arbeitstiefenverstellung	–
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	serienmäßig / optional
Gewicht (komplette Maschine)	88 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	3.599,00 € Bitte Lieferumfang beachten.



KIT 413 S GX 340 EASYCULT 70

Art.-Nr.	68329200S1
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³
Leistung	10,7 PS / 7,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Scheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig
Räder	5.00-10"
Fräse	70 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	beides serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	130 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
UVP inkl. MwSt.	4.249,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

EINACHSSCHLEPPER

417 S GX 340

INFO:
Beim 417 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.



Professionelle H-Schaltung / 5-Gang-Getriebe

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung für optimalen Bedienkomfort

Lenkbremsen serienmäßig

Differentialgetriebe mit Sperrhebel am Lenkholm

Serienmäßig mit Anhängerkupplung

Details, die überzeugen



EHS System
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.



Differentialsperre
Ergonomischer Differentialsperrhebel zählt als Standard und erleichtert den Umgang in jedem Terrain.



Zapfwelle
2 Zapfwellen – 1x getriebeunabhängig mit 2 Drehzahlstufen (600 bzw. 900 U/min) und 1x Wegezapfwelle für Trieb- radanhänger.

NEU


In Deutschland und Österreich mit Honda GX 340 Motor ausgestattet

Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 417 S GX 340 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL	417 S GX 340
Art.-Nr.	68339100
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.V: 2,82
Kupplung	Mehrscheiben-Trockenkupplung
Wendegetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen (1 x getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen und 1 x Wegezapfwelle)
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen	serienmäßig
Gewicht	180 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
UVP inkl. MwSt.	4.449,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

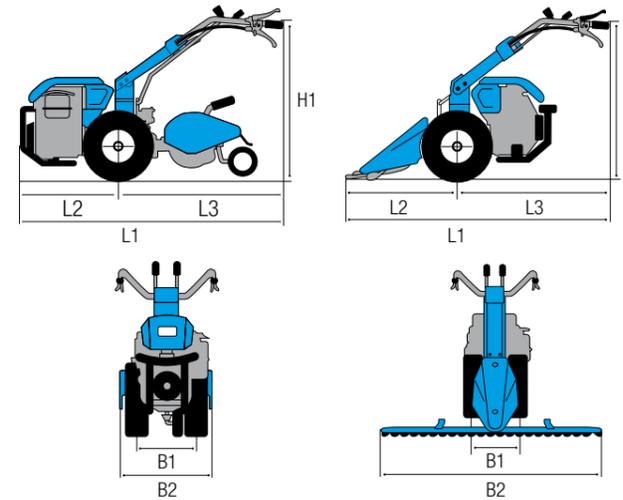

MIT BODENFRÄSE	
L1	2180 mm
L2	730 mm
L3	1450 mm
H1	600-1300 mm
B1	420-510 mm
B2	600-900 mm

MIT MÄHBALKEN	
L1	2185 mm
L2	1125 mm
L3	1060 mm
H1	700-1300 mm
B1	430-490 mm
B2	1150-1600 mm

GESCHWINDIGKEITEN

2,82	1R	1V	1,08
		2V	2,02
		3V	3,61
		4V	7,91

2,82	1R	1V	1,08
		2V	2,02
		3V	3,61
		4V	7,91

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Winkeldrehpflug
Art.-Nr. 32409080
UVP inkl. MwSt. nur **660,- €** (weiteres Zubehör erforderlich)



Schlegelmäher
65 cm
Art.-Nr. 32409038
UVP inkl. MwSt. nur **2.755,- €** (Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212025)



Kehrmaschine
100 x 48 cm
Art.-Nr. L0061600
UVP inkl. MwSt. nur **2.285,- €**



Sichelmäher
72 cm
Art.-Nr. 69209009
UVP inkl. MwSt. nur **2.019,- €** (Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212025)



Schneeräumschild inkl. Frontgewicht
120 x 50 cm
Art.-Nr. 32409021
UVP inkl. MwSt. nur **620,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 35**

EINACHSSCHLEPPER

MEHRWERT GARANTIERT DURCH VIELSEITIGKEIT

Durch ihre Leistung und Eigenschaften ist diese Profimaschine für Fräs- und Pflugarbeiten auf jedem Boden bestens gerüstet und durch individuelle Anbaugeräte vielfältig einsetzbar.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Benzin- oder Dieselmotor mit Reversierstarter
- › Zahnradgetriebe im Ölbad
- › Wendegetriebe

Einachsschlepper

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des KIT 417 S GX 340 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 5.00-10" und eine geflanschte 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60 cm).



MODELL	KIT 417 S GX 340 EASYCULT 70
Art.-Nr.	68339100S1
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.R: 2,82
Kupplung	Mehrscheiben-Trockenkupplung
Wendegetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen (1 x getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen und 1 x Wegezapfwelle)
Räder	5.00-10"
Fräse	70 cm, reduzierbar auf 60 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen	serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	220 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
UVP inkl. MwSt.	5.149,00 € Bitte Lieferumfang beachten.



UNSER TIPP:
Die Maschinengröße und -leistung sollten passend zum vorgesehenen Einsatzzweck gewählt werden. Ihr Bertolini-Fachhändler berät Sie gerne.

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des KIT 417 S 15 LD440 EasyCult 80 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 6.50/80-12" und eine geflanschte 80 cm Fräse (reduzierbar auf 65 cm).

KOMPLETT-KIT
Der Lieferumfang des 417 S 15 LD440 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät (Abbildung mit Fräse).




MODELL	417 S 15 LD440 DIESEL	KIT 417 S 15 LD440 EASYCULT 80 DIESEL
Art.-Nr.	68339101	68339101S1
Motor	Lombardini 15 LD 440, 441 cm ³	Lombardini 15 LD 440, 441 cm ³
Leistung	10,9 PS / 8,0 kW – 3.600 U/min	10,9 PS / 8,0 kW – 3.600 U/min
Start	Dieselmotor mit Elektrostarter	Dieselmotor mit Elektrostarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.V: 2,82	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.R: 2,82
Kupplung	Mehrscheiben-Trockenkupplung	Mehrscheiben-Trockenkupplung
Wendegetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen (1 x getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen und 1 x Wegezapfwelle)	2 Zapfwellen (1 x getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen und 1 x Wegezapfwelle)
Räder	–	6.50/80-12"
Fräse	–	80 cm, reduzierbar auf 65 cm
Arbeitstiefenverstellung	–	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
Lenkbremsen	–	serienmäßig
Gewicht	203 kg	245 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
UVP inkl. MwSt.	6.499,00 € Bitte Lieferumfang beachten.	7.749,00 € Bitte Lieferumfang beachten.



ZUBEHÖR

Einachsschlepper

-  **1 Bereifung**
-  **2 Zwillingsbereifung**
-  **3 Bodenfräse**
-  **4 Stützrad**
-  **5 Exzenter-Mähantrieb mit Haube**
-  **6 Universalmähbalken**
-  **7 Kehrmaschinen**
-  **8 Kehrgutbehälter**
-  **9.1 Schneeräumschilder**
-  **9.2 Schneeräumschilder**
-  **10 Schneefräse einstufig**
-  **11 Schneeketten**
-  **12 Bereifung**
-  **13 Ölbadmähantrieb mit Haube**
-  **14 Kommunalmähbalken**

ZUBEHÖR 401 S

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
4.00 x 8", 1-Loch, Splint	69209020	189,00 €
2 Zwillingsbereifung		
1x Paar Bereifung 4.00-8"	69209020	189,00 €
1x Paar Zwischenringe (wird zusätzlich benötigt)	69202004	35,00 €
3 Bodenfräse		
50 cm – mit Schnellkupplung	69219110	610,00 €
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit Schnellkupplung	69219107	650,00 €
4 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
5 Exzenter-Mähantrieb mit Haube, für ESM – Mähbalken 87 oder 97 cm	L0099600	389,00 €
6 ESM-Universalmähbalken 87 cm, nur mit Exzenter-Mähantrieb	67320201	365,00 €
6 ESM-Universalmähbalken 97 cm, nur mit Exzenter-Mähantrieb	67320203	399,00 €
Kehrmaschinen		
7 Kehrmaschine 80 cm, freikehend, Walze Ø 33 cm	66300	1.979,00 €
8 Kehrgutbehälter	66232	365,00 €
Schneeräumschilder		
9.1 80er Schneeschild nur in Verbindung mit Kehrmaschine 80 cm (Art.-Nr.: 66300)	66233	260,00 €
9.2 Schneeräumschild 100 x 40 cm, mit 46 mm QuickFit-Anschluss, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- u. Gummischürfleiste	083133	385,00 €
Frontgewicht 12 kg (für Schneeräumschild 083133)	32409069	90,00 €
10 Schneefräse		
einstufige Schneefräse ECO, Fräsbreite 46 cm, Kaminschwenkung und Wurfweitenverstellung erfolgt vom Lenkholm aus.	32409034	1.245,00 €
11 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €

ZUBEHÖR 405 S

12 Bereifung		
Bereifung 4.00 x 8"	69209110	189,00 €
3 Bodenfräsen		
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit QuickFit	69219089	850,00 €
70 cm – reduzierbar auf 60 / 50 cm, mit QuickFit	69219060	935,00 €
4 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
8 Kehrgutbehälter für Bodenfräse	69209118	39,00 €
Mähwerk		
13 Ölbadmähantrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich	69229096	705,00 €
6 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490117	449,00 €
6 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
14 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490119	709,00 €
14 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
14 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	750,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Schnellkupplung QuickFit (entfällt wenn bereits Bodenfräse mit QuickFit vorhanden)		
nötig bei Frontanbaugeräten	69212006	119,00 €
Kehrmaschinen		
7 Kehrmaschine 100 cm, freikehend, Walze Ø 38 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	66302	2.205,00 €
8 Kehrgutbehälter 100 cm, Stahlrohrrahmen mit 4 großen stabilen Schwenkrollen	66303	519,00 €
9.2 Schneeräumschilder (für die Montage wird zusätzlich ein Quickfit (69212006) benötigt)		
Schneeräumschild 100 x 50 cm, verstärkte Ausführung, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003282	660,00 €
Schneeräumschild 120 x 50 cm, verstärkte Ausführung, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003268	810,00 €
Frontgewicht 12 kg	32409069	90,00 €
Anhängerkupplung (notwendig für Schneeschild)		
Anhängerkupplung	69209072	45,00 €
11 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00-8, Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €



ZUBEHÖR 407 S & 413 S

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
Bereifung 4.00 x 10" – Verstellfelge	69209004A	290,00 €
Bereifung 5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
2 Metallsternräder		
2 Paar Metallsternräder für 4.00-10" 69209004	L0033800	260,00 €
3 Paar Verstellachsen mit Naben, für 4.00 x 10" und 5.00 x 10"	L0059500	239,00 €
4 1 Stück Spurverbreiterung 50 mm (wird pro Seite 1x benötigt)	69209094	50,00 €
5 Zwischennabe 130 mm (Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 4.00 x 10"	69209097	100,00 €
5 Zwischennabe 150 mm (Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 5.00 x 10"	69209098	110,00 €
Radgewichte		
Paar Radgewichte für Bereifung 5.00 x 10" und 4.00 x 10", 30 kg	Z0020321	239,00 €
6 Bodenfräsen		
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit Quickfit	69219089	850,00 €
70 cm – reduzierbar auf 60 cm (auf 50 cm nur mit Reduzierkit 69210229), mit Quickfit	69219060	935,00 €
7 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
8 Ölbadmähantrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 413 S geeignet)	69229023	690,00 €
8 Ölbadmähantrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 407 S geeignet)	69229096	705,00 €
9 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490117	449,00 €
9 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490119	709,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	750,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähantriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
Schnellkupplung QuickFit (entfällt wenn bereits Bodenfräse mit QuickFit vorhanden)		
nötig bei Frontanbaugeräten	69212006	119,00 €
12 Schlegelmäher (nur für 413 S geeignet)		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	32409036	2.700,00 €
11 Sichelmäher (nur für 413 S geeignet)		
62 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	32409016	1.899,00 €
72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	69209007	2.019,00 €
13 Heuwender		
Arbeitsbreite 105 cm, einfacher Keilriemen, QuickFit 69212006 erforderlich	73153698	2.029,00 €
Arbeitsbreite 125 cm, doppelter Keilriemen, QuickFit 69212006 erforderlich	MCS16	2.965,00 €
Kehrmaschinen		
14 Kehrmaschine 100 cm, freikehend, Walze Ø 38 cm, QuickFit (69212006) erforderl.	66302	2.205,00 €
15 Kehrbehälter 100 cm, Stahlrohrrahmen mit 4 großen stabilen Schwenkrollen	66303	519,00 €
16 Schneefräse (nur für 413 S)		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	1977135	2.700,00 €
17 Schneeräumschilder		
Schneeräumschild 100 x 50 cm, verstärkte Ausführung, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003282	660,00 €
Schneeräumschild 120 x 50 cm, verstärkte Ausführung, 5-fach seitenverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003268	810,00 €
Frontgewicht 12 kg	32409069	90,00 €
18 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 10", Kreuzspur, Paar	251388B	179,00 €
für Bereifung 5.00 – 10", Kreuzspur, Paar	32409028	199,00 €
Pflugausrüstung		
Grundvoraussetzungen für das Pflügen:		
1) Richtige Spurbreite der Räder		
– empfohlene Bereifung: 5.00-10 für besseren Grip und höhere Bodenfreiheit	69209003	345,00 €
– Paar Verstellachse mit 5-facher Spurbreiteneinstellung, ca. 55–80 cm	L0059500	239,00 €
– Paar Radgewichte 30 kg für bessere Traktion	Z0020321	239,00 €
2) Anschluss für Montage		
19 – Spindelkopfstück	32409081	149,00 €
Wählen Sie nun noch Ihr Bodenbearbeitungswerkzeug aus:		
3) Pflugwahl		
20 – Winkeldrehpflug mit Vorschäler	32409079	315,00 €
21 – Häufler 2-reihig	32409078	415,00 €
22 – Kombikrümler mit 5 Federzinken	32409068	610,00 €
23 – Kartoffelrodepflug	32409077	270,00 €
24 – Pflanzlochstern	32409065	310,00 €



18 Schneeketten



19 Spindelkopfstück



20 Winkeldrehpflug



21 Häufler



22 Kombikrümler



23 Kartoffelrodepflug



24 Pflanzlochstern



25 Umkehrfräse



26 Kreiselegge



27 Kehrmaschine



28 Schneeräumschild

ZUBEHÖR 417 S

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
Bereifung 5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
Bereifung 6.50/80 x 12" – Verstellfelge	69200038	419,00 €
Paar Zwischennaben 95 mm als Spurverbreiterung f. 6.50/80-12"	69209095	149,00 €
Radgewichte		
einzelnes Radgewicht für Bereifung 6.50/80 x 12", 25 kg	L0496063	189,00 €
Paar Radgewichte für Bereifung 5.00 x 10" und 4.00 x 10", 30 kg	Z0020321	239,00 €
Schnellkupplung QuickFit		
für Frontanbaugeräte	69212025	209,00 €
6 Bodenfräsen		
70 cm – reduzierbar auf 60 cm – bei Benzinmotor empfohlen, Anschluss geflanscht (Auslieferung in blau), inkl. Stützrad	69219023	889,00 €
80 cm – reduzierbar auf 65 cm – 16 Messer – bei Dieselmotor empfohlen, Anschluss geflanscht, inkl. Stützrad	69219077	1.100,00 €
7 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
8 Ölbadmähantrieb mit Haube, mit QuickFit, linksdrehend	L0101500	855,00 €
9 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	750,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähantriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
25 Umkehrfräse		
64 cm mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze und spezifischem Maschinenanschluss	31409001	5.930,00 €
26 Kreiselegge		
75 cm, 10 Schneidzinken, mit höhenverstellbarer Gitterwalze, geflanschter Anschluss	75-316	4.160,00 €
11 Schlegelmäher		
65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212025) erforderlich	32409038	2.755,00 €
12 Sichelmäher		
72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit (69212025) erforderlich	69209009	2.019,00 €
Pflugausrüstung		
Grundvoraussetzungen für das Pflügen:		
1) Richtige Spurbreite der Räder		
– empfohlene Bereifung: 6x12" für besseren Grip und höhere Bodenfreiheit	32409074	599,00 €
– Radgewichte 68 kg für bessere Traktion	32409076	310,00 €
– Paar 6-Kant Verstellachsen mit 5-facher Spurbreiteneinstellung	L0059500	239,00 €
2) Anschluss für Montage		
19 – Spindelkopfstück	32409070	189,00 €
Wählen Sie nun noch Ihr Bodenbearbeitungswerkzeug aus:		
3) Pflugwahl		
20 – Winkeldrehpflug mit Vorschäler	32409080	660,00 €
21 – Häufler 2-reihig	32409078	415,00 €
22 – Kombikrümler mit 5 Federzinken	32409068	610,00 €
23 – Kartoffelrodepflug	32409077	270,00 €
24 – Pflanzlochstern	32409065	310,00 €
27 Kehrmaschinen		
100 cm, freikehend, Walze Ø 48 cm	L0061600	2.285,00 €
16 Schneefräse		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212025) erforderlich	TDA6DA QFSX	2.569,00 €
28 Schneeräumschild		
120 x 50 cm, 5-fach seitenverstellbar mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. 2 Stück Zusatzgewichte	32409021	620,00 €
18 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 5.00 – 10", Kreuzspur, Paar	32409028	199,00 €
für Bereifung 6.50/80 – 12", Kreuzspur, Paar	251637B	209,00 €

BALKENMÄHER

Balkenmäher sind durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit die Meister der Mähtechnik. Entwickelt für höchste Ansprüche unter sämtlichen Einsatzbedingungen im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.



Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Schwingungsgedämpfter, höhen- und seitenverstellbarer Führungsholm

Sechsganggetriebe

Schnellkupplung für Anbaugeräte

Messerantrieb im Ölbad mit Schwinghebelmähbalken

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 270 Motor ausgestattet

Abb. 140
Auslieferung mit ESM Kommunalbalken

Doppelmesserbalken
Art.-Nr. 67320180



weitere Zubehör
auf S. 48

DER IDEALE PARTNER FÜR JEDES GELÄNDE

Details, die überzeugen



Lenkholm

Der höhenverstellbare Lenkholm sorgt für eine ergonomische Handhabung der Maschine.



Schnellanschluss

Der Schnellanschluss QuickFit für den Anbau der Zusatzgeräte gehört zur Serienausstattung.



Mähantrieb

Der Mähantrieb im Ölbad garantiert einen vibrationsarmen und zuverlässigen Betrieb.



Schnellwendegetriebe

Das Schnellwendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm ermöglicht einen einfachen Fahrtrichtungswechsel.



Räder

Große, grobstollige Bereifung sorgt für optimalen Grip und erleichtert das Vorwärtkommen auf jedem Terrain.

BALKENMÄHER

110



Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Lenkholm



Lenkholm
Der höhenverstellbare Lenkholm lässt sich an jede Körpergröße anpassen.



Lenksäule
Die Lenksäule ist auf Antivibrationselemente montiert und sorgt somit für eine komfortable Bedienung.




Schnellkupplung
Integrierte Schnellkupplung für werkzeuglosen Gerätewechsel.

Stabiler Exzenter – Mähantrieb mit 92 cm Mittelschnittbalken

Moderner, kraftvoller 4-Takt OHV Emak-Motor

Details, die überzeugen

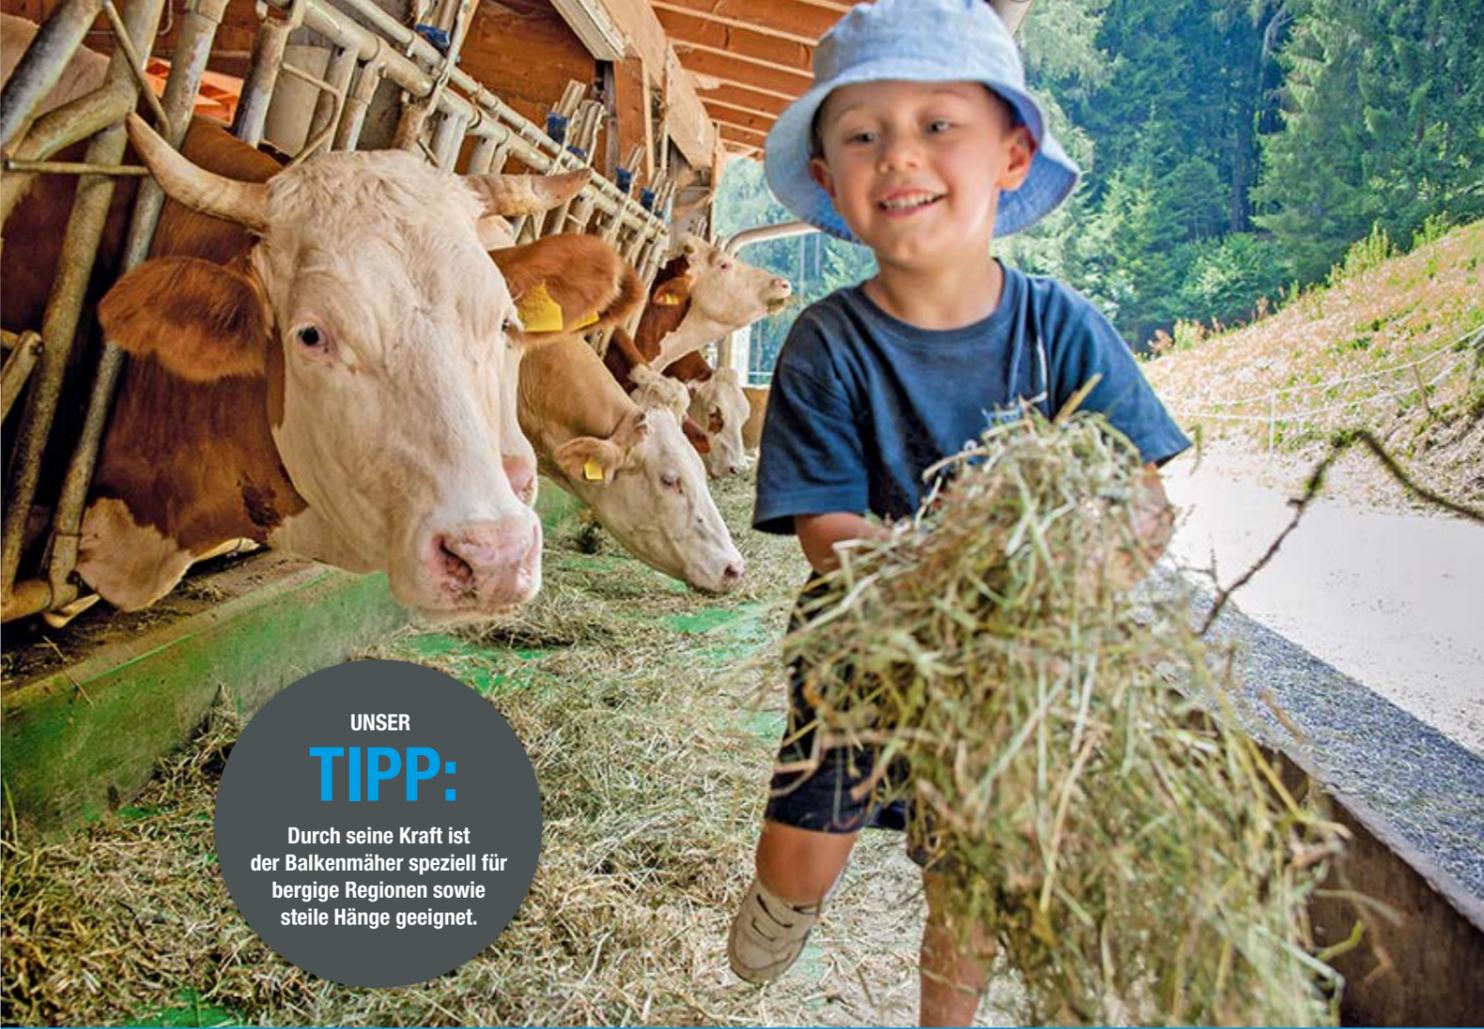


UNSER TIPP:
Durch seine Kraft ist der Balkenmäher speziell für bergige Regionen sowie steile Hänge geeignet.

Balkenmäher

KOMPLETT-KIT
Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung 3.50-6, Exzenterantrieb und 92 cm Mähbalken.

MODELL 110

Art.-Nr.	68939001
Motor	EMAK K700 H OHV, 182 cm³
Leistung	5,4 PS – 3.450 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe	1 Gang (1 V)
Geschwindigkeit (km/h)	in Mährichtung 2,95
Lenkholm	höhenverstellbar
Räder	3.50-6"
Mähbalken	mit 92 cm Spezialmessern
Mähbalkenantrieb	Exzenterantrieb
Gewicht	70 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
UVP inkl. MwSt.	1.949,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

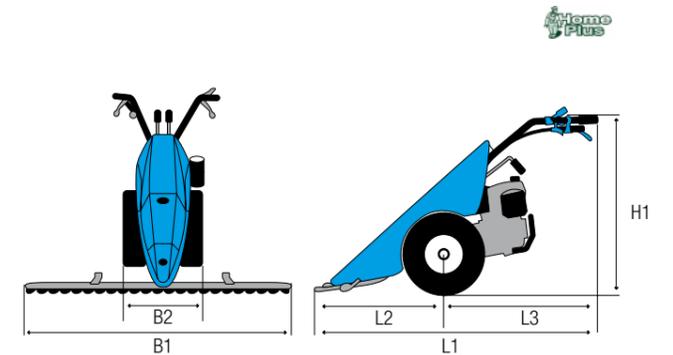

MIT MÄHBALKEN

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

GESCHWINDIGKEITEN

1V 2,30

BALKENMÄHER

130 S

INFO:

Beim 130 S können Sie den Mähbalken individuell wählen.

Schwingungsgedämpfter, höhenverstellbarer Führungsholm

Details, die überzeugen



Vorwärts-/Rückwärtsbetätigung
Erleichtert das Manövrieren und das Positionieren der Maschine aus jeder Geschwindigkeit heraus.



Höhenverstellbarer Lenkholm
Sechs Stellungen sorgen auch mit Frontanbaugeräten für besseren Arbeitskomfort und ermöglichen eine platzsparende Lagerung.



EHS-System
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb und Kommunalbalken

Schnellkupplung für Anbaugeräte

Abbildung ähnlich

Balkenmäher

Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung und Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, **exkl.** Mähbalken.

MODELL 130 S

Art.-Nr.	68949001ENS3
Motor	K800H OHV, 182 cm ³
Leistung	5,7 PS / 4,2 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Wendegeräte	ja
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1. V: 1,11; 2. V: 2,32 1. R: 1,05; 2. R: 2,20
Kupplung	Konuskupplung
Lenkholm	gummigelagert, höhenverstellbar
Räder	4.00-8" AS feste Felge
Schnellkupplung Quickfit	ja
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	90 kg
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
UVP inkl. MwSt.	2.569,00 € (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)

+ MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalmähbalken 102 cm	32490119	709,00 €
ESM Kommunalmähbalken 122 cm	32490120	759,00 €
ESM Kommunalmähbalken 142 cm	32490121	750,00 €

MIT MÄHBALKEN

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	1250-3000 mm
B1	900-1600 mm
B2	370 mm

GESCHWINDIGKEITEN



BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Schneeketten
Art.-Nr. 251326B
UVP inkl. MwSt.
nur **169,- €**




Kehrmaschine
100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**



Schneeräumschild
100 x 50 cm
Art.-Nr. 73003282
UVP inkl. MwSt.
nur **660,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **ab Seite 48**

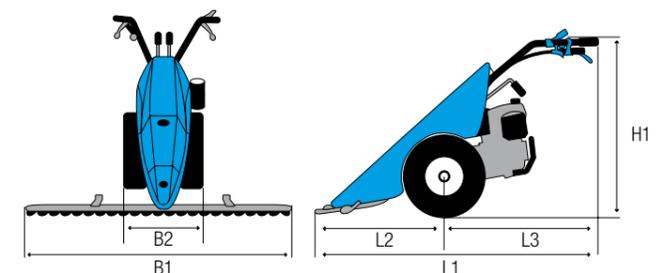

BALKENMÄHER

140

INFO:

Beim 140 können Sie den Mähbalken individuell wählen.

Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Schwingungsgedämpfter, höhenverstellbarer Führungsholm

Sechsganggetriebe

Schnellkupplung für Anbaugeräte

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 270 Motor ausgestattet

Details, die überzeugen



Motor
Hochwertiger Industriemotor mit Reversierstart für hohe Laufleistung.



Lenkholm
Höhenverstellbarer Lenkholm verfügt über Schwingungsdämpfer und lässt sich für jeden Anwender ergonomisch anpassen.



Systemhebel
Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders. Lässt man den Griff los, schaltet sich der Antrieb automatisch ab.

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb und Kommunalbalken

Balkenmäher

i Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung und Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, **exkl.** Mähbalken.




MODELL 140

Art.-Nr.	68919058BS1
Motor	Kohler 4-Takt CH 270, 208 cm ³
Leistung	7,0 PS / 5,1 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	mechanisches Schaltgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,05 2.V: 2,20 3.V: 3,63 4.V: 11,38 1.R: 1,11 2.R: 2,32 3.R: 3,63
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung	Scheibenkupplung
Lenkholm	gummigelagert, höhenverstellbar
Räder	4.00-8" AS luftbereift
Schnellkupplung Quickfit	ja
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	100 kg
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
UVP inkl. MwSt.	2.859,00 € (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)

+ MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalbalken 102 cm	32490119	709,00 €
ESM Kommunalbalken 122 cm	32490120	759,00 €
ESM Kommunalbalken 142 cm	32490121	750,00 €

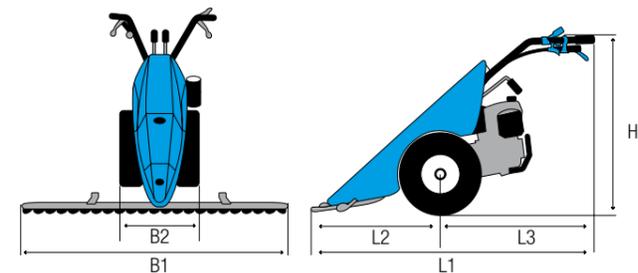

MIT MÄHBALKEN

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1250-400 mm
B1	950-1450 mm
B2	ca. 437 mm

GESCHWINDIGKEITEN

1,11	1R	1V	1,05
2,32	2R	2V	2,20
3,63	3R	3V	3,63
		4V	11,38

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Sichelmäher
62 cm
Art.-Nr. 32409016
UVP inkl. MwSt.
nur **1.899,- €**



Heuwender
125 cm
Art.-Nr. MCS16
UVP inkl. MwSt.
nur **2.965,- €**



Kehrmaschine
100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**



Schneeräumschild
100 x 50 cm
Art.-Nr. 73003282
UVP inkl. MwSt.
nur **660,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 49**

BALKENMÄHER

141

INFO:

Beim 141 können Sie den Mähbalken individuell wählen.

Details, die überzeugen



Lenkbremsen

Die serienmäßigen Lenkbremsen erleichtern die Steuerung der Maschine selbst in unwegsamem Gelände.



Wendegetriebe / Feststellbremse

Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



Differentialsperre

Der Differentialsperrehebel zählt als Standard und erleichtert den Umgang in jedem Terrain.

Balkenmäher



Lieferumfang: Grundgerät inkl. Ölbadmäh-antrieb mit Messerkopf, Bereifung 18 / 9.50-8" exkl. Mähbalken.



MODELL

141

Art.-Nr.	68919114AS1 (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)
Motor	Kohler 4-Takt CH 395, 277 cm ³
Leistung	9,5 PS / 7,0 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,57 3.V: 4,17 4.V: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung	Scheibenkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung
Räder	18 / 9.50-8", mit Spurverbreiterung
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	135 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Bremsen	Lenk- und Feststellbremse serienmäßig
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
UVP inkl. MwSt.	4.479,00 € (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)

MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalmähbalken 102 cm	32490119	709,00 €
ESM Kommunalmähbalken 122 cm	32490120	759,00 €
ESM Kommunalmähbalken 142 cm	32490121	750,00 €



BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Sichelmäher
72 cm
Art.-Nr. 69209007
UVP inkl. MwSt.
nur **2.019,- €**



Heuwender
125 cm
Art.-Nr. MCS16
UVP inkl. MwSt.
nur **2.965,- €**



Kehrmaschine
100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt.
nur **2.205,- €**



Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Serienmäßig mit Lenkbremsen

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

Unabhängige Zapfwelle, serienmäßig mit QuickFit-Schnellanschluss

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 395 Motor ausgestattet



7-Gang-Getriebe mit ölbadgeschmierten Zahnrädern für maximale Zuverlässigkeit

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 49**

MIT MÄHBALKEN

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	ca. 700 mm

GESCHWINDIGKEITEN

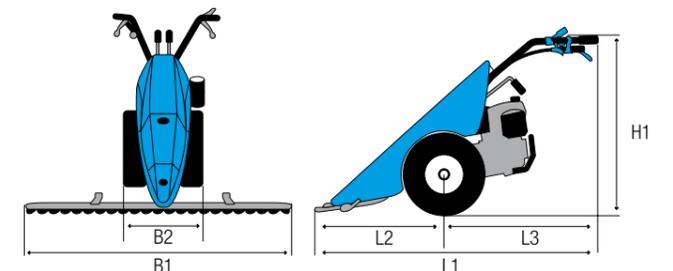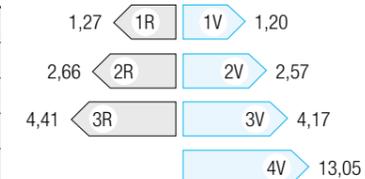

BALKENMÄHER

141 M

INFO:

Der 141 M ist serienmäßig mit einer Lenkbremsekupplung ausgestattet was die Bedienung erheblich vereinfacht. Die Ausstattung kann individuell gewählt werden.

Lenkbremsekupplungen sorgen für komfortables Wenden und für minimalen Wenderadius

Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

7-Gang-Getriebe mit ölbadgeschmierten Zahnradern für maximale Zuverlässigkeit

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

Unabhängige Zapfwelle, serienmäßig mit QuickFit-Schnellanschluss

Details, die überzeugen



Systemhebel

Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders. Lässt man den Griff los, schaltet sich der Antrieb automatisch ab.



Lenkbremsekupplung

Die Lenkbremsekupplung ermöglicht eine 360° Drehung auf kleinstem Wendekreis.



Lenkholm

Der Lenkholm ist höhenverstellbar und mit Schwingungsdämpfung ausgestattet. Somit ist er für jeden Anwender ergonomisch perfekt einstellbar.

Abbildung mit Ölbadantrieb und Fingerbalken



In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 395 Motor ausgestattet


Balkenmäher

Lieferung: Grundgerät mit Bereifung 5.00-10", exkl. Mähantrieb und Mähbalken.



MODELL 141 M

Art.-Nr.	68919083A
Motor	Kohler CH 395 OHV, 277 cm³
Leistung	9,5 PS / 7,0 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,57 3.V: 4,17 4.V: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Wendegetriebe	mit Schnellumsteuerung am Lenkholm
Kupplung	Scheibenkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung
Räder	5.00 - 10"
Zapfwelle	unabhängig
Gewicht	135 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Bremsen	Lenkbremsekupplungen und Feststellbremse
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
UVP inkl. MwSt.	3.759,00 € (Grundgerät mit Bereifung)

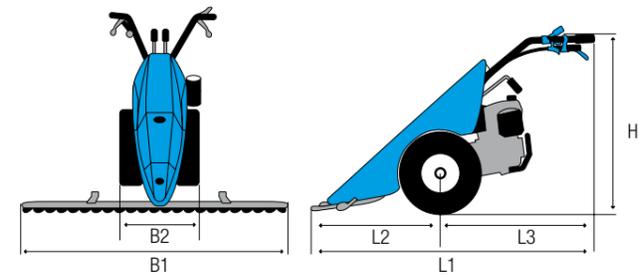

MIT MÄHBALKEN

L1	1765 mm
L2	950 mm
L3	760 mm
H1	410-1260 mm
B1	1270-1620 mm
B2	715-800 mm

GESCHWINDIGKEITEN

1,27	1R	1V	1,20
2,66	2R	2V	2,57
4,41	3R	3V	4,17
		4V	13,05

BELIEBTESTES ZUBEHÖR



Doppelmesserbalken
137 cm
Art.-Nr. 67320178
UVP inkl. MwSt. nur **1.145,- €** (weiteres Zubehör erforderlich)



Schneeräumschild
120 x 50 cm
Art.-Nr. 73003268
UVP inkl. MwSt. nur **810,- €**



Heuwender
125 cm
Art.-Nr. MCS16
UVP inkl. MwSt. nur **2.965,- €**




Kehrmaschine
100 x 38 cm
Art.-Nr. 66302
UVP inkl. MwSt. nur **2.205,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör

auf Seite 51

ZUBEHÖR

Balkenmäher

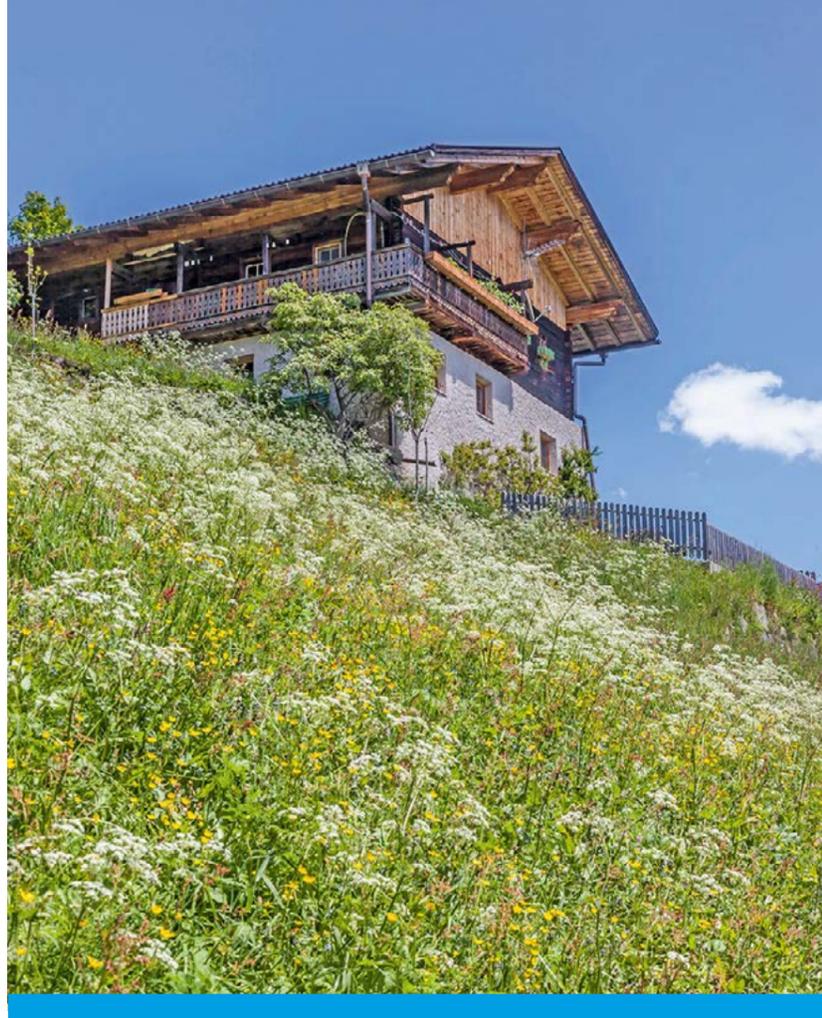

1 Bereifung



2 Universalmähbalken



3 Kommunalähbalken



4 Kehrmachine



5 Kehrgutbehälter



6 Schneeräumschild



8 Schneeketten

ZUBEHÖR 130

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
4.00 x 8", feste Felge	69209110	189,00 €
Mähwerk		
Ölbadmähantrieb mit Haube	69229096	705,00 €
2 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490117	449,00 €
2 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
3 ESM Kommunalähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490119	709,00 €
3 ESM Kommunalähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
3 ESM Kommunalähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	750,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Kehrmachines		
4 Kehrmachine 80 cm, freikehend, Walzendurchmesser 33 cm	66302	2.205,00 €
5 Kehrgutbehälter Stahlrohrrahmen mit zwei großen stabilen Schwenkrollen	66303	519,00 €
6 Schneeräumschild		
Schneeräumschild 100 x 50 cm, verstärkte Ausführung, 5-fach seitverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003282	660,00 €
Frontgewicht 12 kg	32409069	90,00 €
8 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €



1 Ballonbereifung



2 Bereifung



3 Metallsternräder



4 Zwischennabe



5 Doppelmesserbalken



6 Universalmähbalken



7 Kommunalähbalken



8 Schlegelmäher



9 Sichelmäher



10 Heuwender



11 Kehrmachine



12 Kehrgutbehälter



13 Schneeräumschilder



14 Schneefräse, zweistufig



15 Schneeketten

ZUBEHÖR 140 / B 73 & 141 / B 103 Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

Bereifung		
1 21/11.00 x 8", inkl. Zwischennaben 65 mm (für den BT 140 zusätzliche Zwischennaben 69209097 notwendig)	69200021	689,00 €
2 4.00 x 8", 4-Loch (nur für 140 / B 73)	69209025	159,00 €
Für Doppelbereifung: Paar Bereifung 4.00 x 8" inkl. Zwischennaben (nur für 140 / B 73)	69209025 + 2 x F1110207	299,00 €
4.00 x 10" – Verstellfelge	69209004	290,00 €
5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
3 Paar Metallsternräder für 4.00-10" (69209004A)	L0033800	260,00 €
4 Zwischennabe 130 mm (1 Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 4.00 x 10" (nur für B 103 / 141)	69209097	100,00 €
4 Zwischennabe 150 mm (1 Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 5.00 x 10" (nur für B 103 / 141)	69209098	110,00 €
Mähwerk		
Doppelmesserantrieb ESM (nur für 141 / B 103 geeignet)	67320172	1.320,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 117 cm – NUR passend zu Antrieb 67320172	67320180	1.039,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 137 cm – NUR passend zu Antrieb 137.1550	67320178	1.145,00 €
Ölbadmähantrieb mit Haube	69229023	690,00 €
6 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490117	449,00 €
6 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
7 ESM Kommunalähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490119	709,00 €
7 ESM Kommunalähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
7 ESM Kommunalähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	750,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähantriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
8 Schlegelmäher		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141 / B 103)	32409036	2.700,00 €
9 Sichelmäher		
62 cm Schnittbreite, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich	32409016	1.899,00 €
72 cm Schnittbreite, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141 / B 103)	69209007	2.019,00 €
10 Heuwender		
Arbeitsbreite 105 cm, einfacher Keilriemen, QuickFit erforderlich	73153698	2.029,00 €
Arbeitsbreite 125 cm, doppelter Keilriemen, QuickFit erforderlich	MCS16	2.965,00 €
Kehrmachines		
11 Kehrmachine 100 cm, freikehend, Walze Ø 38 cm, QuickFit 69212006 erforderlich	66302	2.205,00 €
12 Kehrgutbehälter 100 cm, Stahlrohrrahmen mit 4 großen stabilen Schwenkrollen	66303	519,00 €
13 Schneeräumschild		
100 x 50 cm verstärkte Ausführung, 5-fach seitverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003282	660,00 €
120 x 50 cm verstärkte Ausführung, 5-fach seitverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003268	810,00 €
Frontgewicht 12 kg	32409069	90,00 €
14 Schneefräse (nur für 141 / B 103)		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	1977135	2.700,00 €
15 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar (nur für 140 / B 73)	251326B	169,00 €
für Bereifung 18/9.50-8", Kreuzspur, Paar (nur für 141 / B 103)	251315B	189,00 €



1 Bereifung



2 Ölbadmähantrieb mit Haube



3 Kommunalmähbalken



4 Fingerbalken



5 Doppelmesserbalken



6 Heuwender



7 Kehmaschine



8 Kehgutbehälter



9 Schneeräumschilder



10 Schneeketten



11 Schlegelmäher

ZUBEHÖR 141 M

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
21/11.00 x 8", inkl. Zwischennaben 65 mm	69200021	689,00 €
Zwillingsbereifung		
1 Paar Bereifung 5.00-10"	69209003	345,00 €
2x Stück Radzwischennabe 150 mm	69209098	110,00 €
Quickfit	69212006	119,00 €
Mähwerk		
2 Ölbadmähantrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich	69229023	690,00 €
3 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
3 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich) nur in Verbindung mit Ölbadmähantrieb	32490121	750,00 €
4 ESM Fingerbalken mit Außenschuhen 132 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich)	111.1782	1.255,00 €
4 ESM Fingerbalken mit Außenschuhen 147 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich)	67320182	1.295,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal-, Kommunal- und Fingerbalken erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähantriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
Doppelmesserantrieb ESM	67320172	1.320,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 117 cm – NUR passend zu Antrieb 137.1550	67320180	1.039,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 137 cm – NUR passend zu Antrieb 137.1550	67320178	1.145,00 €
6 Heuwender		
Arbeitsbreite 125 cm, doppelter Keilriemen, QuickFit erforderlich	MCS16	2.965,00 €
Kehrmaschinen		
7 Kehmaschine 100 cm, freikehend, Walze Ø 38 cm, QuickFit 69212006 erforderlich	66302	2.205,00 €
8 Kehgutbehälter 100 cm, Stahlrohrrahmen mit 4 großen stabilen Schwenkrollen	66303	519,00 €
9 Schneeräumschilder		
100 x 50 cm verstärkte Ausführung, 5-fach seitverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003282	660,00 €
120 x 50 cm verstärkte Ausführung, 5-fach seitverstellbar, inkl. Stahl- und Gummischürfleiste	73003268	810,00 €
Frontgewicht 12 kg	32409069	90,00 €
10 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 21/11.00-8", Kreuzspur, Paar	251651B	389,00 €
für Bereifung 5.00-10"	251574B	199,00 €
11 Schlegelmäher		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141 / B 103)	32409036	2.700,00 €

TRANSPORTER

Die robusten und kompakten Transporter von Bertolini bewegen sperrige und schwere Lasten mühelos durch alle Arten von Gelände.

SCHWERE LASTEN LEICHT GEMACHT

Details, die überzeugen



Sicherheitsfunktion
Beim Loslassen des Steuerhebels wird der Transporter automatisch gestoppt.



Raupen
Die grobstolligen und breiten Raupen gewährleisten beste Traktion und höchste Stabilität auch auf schwierigstem Terrain.



Keilriemen
Der Keilriemen mit automatischer Feststellbremse dient beim Loslassen des Steuerhebels der Sicherheit des Anwenders.



Abb. BTR 340 K

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robuste Industriemotoren
- › Raupenantrieb
- › Großzügige Ladekapazität
- › Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

UNSER TIPP:
Gebaut unter strengen Qualitätsstandards bieten diese Maschinen Spitzenleistungen in Bezug auf Ladekapazität.



Transporter



MODELL	BTR 340 K	BTR 450	BTR 1750 D
Art.-Nr.	68719030	68729114	68729122
Motor	Emak K 650 OHV, 159 cm ³	Honda 4-Takt GX 160 OHV, 163 cm ³	Honda 4-Takt GX 160 OHV, 163 cm ³
Leistung	3,7 PS / 2,7 kW – 2.800 U/min	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (2 V + 2 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	6 Geschwindigkeiten (4 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,6 2.V: 3,6; 1.R: 1,4 2.R: 3,4	1.V: 1,88 2.V: 4,13 3.V: 7,00; 1.R: 1,86	1.V: 1,88 2.V: 3,16 3.V: 4,13 4.V: 7,00; 1.R: 1,86 2.R: 3,13
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels
Zapfwelle	–	–	unabhängig – 2.100 U/min
Lenkung	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm
Bremsen	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird
Bodenfreiheit	65 mm	70 mm	70 mm
Raupenaufgabe	580 / 170 mm	600 / 180 mm	600 / 180 mm
Spurbreite	590 mm	620 mm	620 mm
Ladefläche	Bordwände einzeln ausziehbar / Zuladung 350 kg	Bordwände einzeln ausziehbar / Zuladung 450 kg	Dumper / Zuladung 550 kg / 175 l
Kippwinkel	45° manuell	50° manuell	60° hydraulisch
Gewicht	140 kg	180 kg	215 kg
max. Neigung	20° / 40° (mit/ohne Last)	20° / 40° (mit/ohne Last)	20° / 40° (mit/ohne Last)
UVP inkl. MwSt.	3.369,00 €	4.499,00 €	6.149,00 €

ZUBEHÖR

Ladebordwanderhöhung	68722010	75,00 €	68722003	75,00 €	
Mechanisches Schneeräumschild	69209071	915,00 €	69209071	915,00 €	69209071 915,00 €

SCHLEGELMÄHER



Professionelle Schlegelmäher für dichtes Gestrüpp und starken Wildwuchs zeichnen sich durch ihre robuste, kompakte Bauweise aus und sind dabei sehr wendig.

WILDWUCHS IM ZAUM HALTEN

Details, die überzeugen



Lenkholm

Der in Höhe und Breite verstellbare Lenkholm passt sich der Ergonomie des Anwenders an.



Mähwerk

Das professionelle Mähwerk mit y-förmigen Schlegeln garantiert eine erstaunliche Mulchqualität selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.



Vordere Räder

Vordere Schwenkräder ermöglichen eine leichte Steuerung und lassen sich für den Geradeauslauf auch feststellen.




Schnitt Höheneinstellung

Die Schnitthöhen sind mit der praktischen Kurbel stufenlos einstellbar (20 – 80 mm).



Feststellbremse

Die Betriebs- und Feststellbremse rastet automatisch ein, sobald die Kupplung gelöst wird.

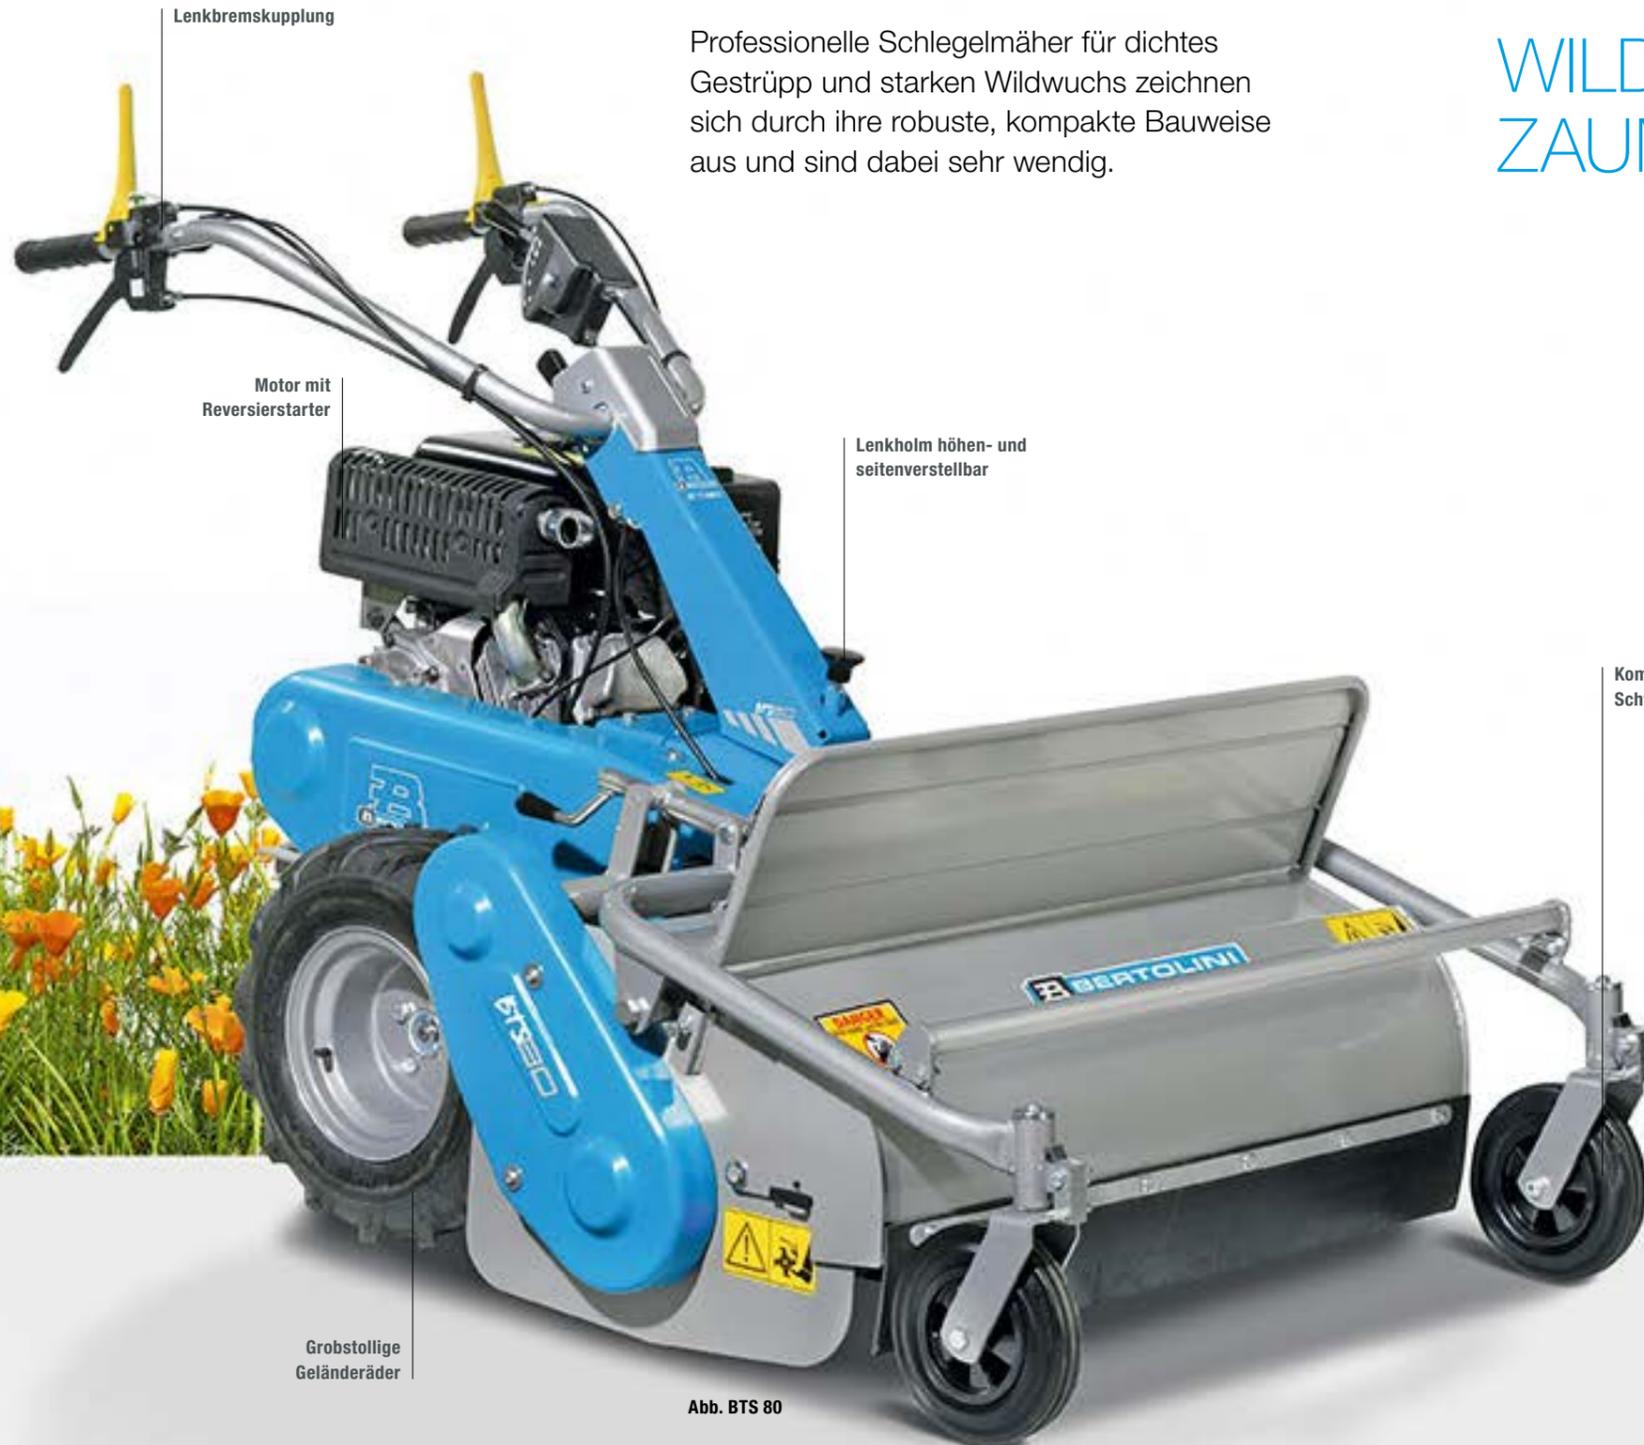

SCHLEGELMÄHER



SCHLEGELMÄHER

MÄHEN UND DÜNGEN IN EINEM

Schlegelmäher haben keine Probleme mit dichten Aufwüchsen. Das Pflanzenmaterial wird von den Schlegeln zerschlagen und breit verteilt, sodass das Mähgut liegen bleiben kann.



UNSER
TIPP:
Durch die Zerfaserung und Zerkleinerung kann das geschnittene Gras als Mulch liegenbleiben.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robustes Mähwerk
- › Komfortable Schwenkräder
- › Schnittbreite bis 80 cm
- › Einstellbare Schnitthöhen

Schlegelmäher

Auslieferung erfolgt in rotem efco-Design.



MODELL **BTS 65 GX 340**



BTS 80 GX 340

Art.-Nr.	68249007	68249018
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³	Honda GX 340 OHV, 389 cm ³
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min
Start	Reversierstarter	Reversierstarter
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels
Lenkung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung
Holm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Schneidwerk	mit 38 Schlegeln	mit 46 Schlegeln
Schnittbreite	65 cm	80 cm
Schnitthöhe	20 – 80 mm, einstellbar	20 – 80 mm, einstellbar
Bremsen	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik
Räder	16/6.50-8" Traktor	16/6.50-8" Traktor
Gewicht	160 kg	175 kg
UVP inkl. MwSt.	4.849,00 €	5.349,00 €

UMKEHRFRÄSE

Die STR 56 ist eine kompakte Fräse für den professionellen Einsatz, die sich durch enorme Wendigkeit und Kraft auszeichnet. Durch den besonders niedrigen Schwerpunkt und die durchdachte Gewichtsverteilung ist sie auch schwierigsten Aufgaben gewachsen.

MIT BODENHAFTUNG DURCHS GELÄNDE




Gitter schützt vor Verbrennungen

Antivibrationsgummi

Speziell geformte Fräsmesser

Abb. STR 56

Serienmäßiges Frontgewicht

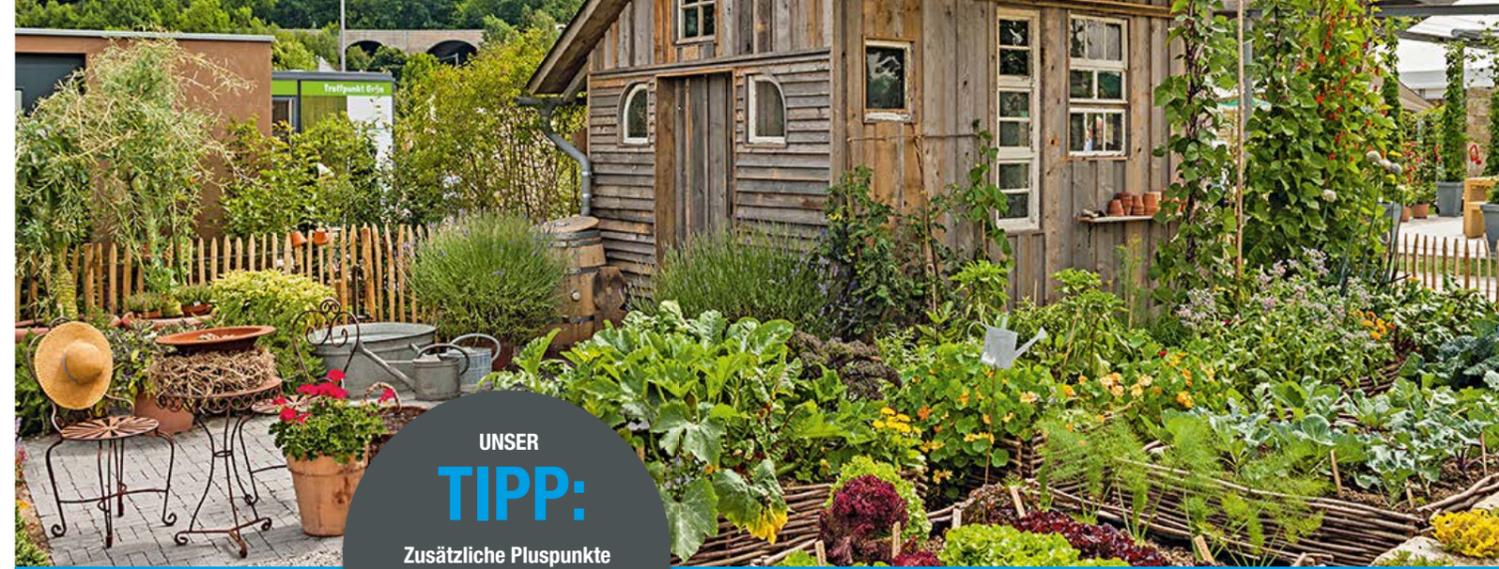

UNSER TIPP:

Zusätzliche Pluspunkte sind die zwei Vorwärtsgänge und die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu fräsen.

Details, die überzeugen



Fräse

Der Metallschutz am Fräsgehäuse dient dem Schutz und gleichzeitig der Spur.



Frontgewicht

Das Frontgewicht balanciert die Maschine ideal aus und ermöglicht dadurch optimales Handling für den Anwender.



Bedienelemente

Alle Bedienelemente sind problemlos vom Lenkholm aus zu bedienen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Differentialsperre
- › 50 cm Arbeitsbreite
- › 10 Messer
- › Frontgewicht

Umkehrfräse



MODELL

STR 56

Art.-Nr.	1926110
Motor	Subaru EP 17 OHV, 169 cm ³
Start	Reversierstarter
Antrieb	über Keilriemen
Schaltgetriebe	3 Gänge (2 V + 1 R)
Arbeitsbreite	50 cm
Fräsrichtung	mit oder gegen die Fahrtrichtung
Frontgewicht	ja
Gewicht	86 kg
UVP inkl. MwSt.	2.999,00 €

MOTORHACKE

Die Motorhacke ST 4662 F ist serienmäßig mit einem 80 cm Hacksatz ausgestattet, kann aber auch um eine Pflugausrüstung erweitert werden.

LEISTUNG
KOMBINIERT MIT
INDIVIDUALITÄT

Details, die überzeugen



Zugmaul
Mithilfe des Zugmauls lassen sich schnell und problemlos Anbaugeräte ankopplern.



Frontgewicht
Das Frontgewicht balanciert die Hacke ideal aus und ermöglicht dadurch ein optimales Handling für den Anwender.

Geschraubtes
Getriebegehäuse

Leistungsstarker
Industriemotor

Winkeldrehpflug

Frontgewicht 18 kg

Abb. ST 4662 F

Anhängerkupplung



UNSER

TIPP:

Verwandeln Sie die ST 4662 F durch diverse Anbaugeräte zu Ihrem individuellen Kombigerät.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Klappbares Transportrad
- › 6 Hacksterne mit Hacksporn
- › Speziell geformte Messer
- › Anhängerkupplung

Motorhacke

i Lieferung mit 80 cm Hacksatz, ohne Pflug.



Abbildung mit optionaler Pflugausrüstung

MODELL ST 4662 F

Art.-Nr.	1920425
Motor	Subaru EP 17 OHV, 169 cm ³
Leistung	4,2 kW / 5,7 PS – 3.600 U/min
Schaltgetriebe	2 V / 1 R
Arbeitsbreite	80 cm Hacksatz
Getriebe	Stahlgehäuse / Kettenantrieb
Gewicht	67 kg
UVP inkl. MwSt.	1.869,00 € Bitte Lieferumfang beachten.

Motorhacke



1 Spindelkopfstück



2 Winkeldrehpflug



3 Kombikrümler



4 Kartoffelrodepflug



5 Anhänger

ZUBEHÖR ST 4662 F

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Pflugausrüstung

Grundvoraussetzungen für das Pflügen:

1) Richtige Spurbreite der Räder		
– empfohlene Bereifung: 4.50 x 10" für besseren Grip und höhere Bodenfreiheit	32409073	365,00 €
– 1 Paar Radgewichte 51 kg für bessere Traktion	32409075	249,00 €
– Anschraubnaben mit Wendehilfe	32490110	139,00 €
– Achsen, 1 Paar	32409082	95,00 €
2) Anschluss für Montage		
– Frontgewicht 19 kg	0303000002	139,00 €
1 – Spindelkopfstück	32490108	129,00 €
– Frontzugmaul	3502010310	60,00 €

Wählen Sie nun noch Ihr Bodenbearbeitungswerkzeug aus:

3) Pflugwahl		
2 – Winkeldrehpflug mit Vorschäler	32409079	315,00 €
3 – Kombikrümler mit 5 Federzinken	32409068	610,00 €
4 – Kartoffelrodepflug	32409077	270,00 €
5 Anhänger (ausschließlich für ST 4662 F verwendbar)	73003120	1.329,00 €



Technische Erklärungen



HomePlus
Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.



SharpPro
Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen stets höchste Qualität.



ToughTech
Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.

Bildnachweis

EMAK Bildarchiv; © AdobeStock.com: hammann1982 (6, 10, 14, 18, 60), Dörte Stiller (7, 42), 02irina (8, 9), KB3 (11), Swapan (12, 58), ANDREASSCHULZE (13), J.M. Soedher (16), Andrey Kiselev (17), Parsey Galyna (17), Kalim (20), dule964 (22), saylakham (24), 2016 Igor Stevanovic (26, 27), domnitsky (28), Maria Sbytova (30, 31), www.countrypixel.de (32), krsprs (36), TTstudio (37), IreneuszB (38), stefano (39), Thaut Images (40), Ewais (44), Kanea (46), cmfotoworks (48), by paul (50), DimKra (52), LIGHTFIELD STUDIOS (53), evakad17 (54), djama (55), stockme (57), progarten (59), Tatyana Gladskih (61), DoraZett (62)



Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Emak behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.


our power, your passion

EMAK Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 5
70736 Fellbach-Oeffingen
Tel.+49 (0)7 11 510 983 - 0
Fax +49 (0)7 11 510 983 - 60

www.bertolini-motorgeraete.de

Ihr Händler